

ISUZU



NLR 3.49噸商用貨車

王者 駕馭 四季 絕美

【40年日本銷量NO.1 信心保證】



日本原裝進口

日本原裝進口

新世代環保五期 NLR 3.49噸商用貨車底盤規格表

項目 / 車型	NLR85MS(手排) / NLR85AS(自手排)	NLR95MS(手排) / NLR95AS(自手排)	NLR35MS(手排) / NLR35AS(自手排)	
重量	車輛總重量 kg	3,490	3,490	2,175
	底盤重量 kg(約)	2,040(手排) / 2,075(自手排)	2,070(手排) / 2,105(自手排)	2,120(手排) / 2,155(自手排)
尺寸	軸距	短軸、高頂豪華型	中軸、高頂豪華型	長軸、高頂豪華型
	乘車人數	2	3	3
	全長 mm	4,735	5,185	6,035
	全寬 mm	1,815	1,855	1,855
輪距	(前) mm	2,480	2,160	3,350
	(後) mm	1,240	1,425	1,425
引擎	最低距地高 mm	41J1ES共軌式直接噴射四行程水冷4缸(DOHC)柴油引擎、渦輪增壓器(VGS)附中間冷卻器、EGR、觸媒、DPD	41J1ES共軌式直接噴射四行程水冷4缸(DOHC)柴油引擎、渦輪增壓器(VGS)附中間冷卻器、EGR、觸媒、DPD	41J1ES共軌式直接噴射四行程水冷4缸(DOHC)柴油引擎、渦輪增壓器(VGS)附中間冷卻器、EGR、觸媒、DPD
	總排氣量 c.c.	2,680	2,999	2,999
	最大馬力 PS / rpm (Net)	155 / 2,300	155 / 2,300	155 / 2,300
	最大扭力 N·m / rpm (Net)	419(42kg·m) / 1,600-2,600	419(42kg·m) / 1,600-2,600	419(42kg·m) / 1,600-2,600
傳動	變速箱	5速	6速(前速) / 後退1檔	6速(前速) / 後退1檔
	軸齒比	1.75	1.75	1.75
離合器	油壓系統	1.75	1.75	1.75
	後軸減速比	4.1	4.1	4.1
性能	最高速率 km/h	120	120	120
	爬坡能力 tan θ %	38	38	38
懸吊	最小迴轉半徑 m	5.1	5.6	6.8
	前/後	半橋圓葉片彈簧式雙向作動油壓緩衝器	半橋圓葉片彈簧式雙向作動油壓緩衝器	半橋圓葉片彈簧式雙向作動油壓緩衝器
電氣	電瓶 V/AH	12 / 52 x 2	24 / 80	24 / 80
	發電機 V/A	24 / 80	24 / 80	24 / 80
煞車	煞車系統	雙避路、真空輔助油壓煞車、附排氣煞車及ABS	雙避路、真空輔助油壓煞車、附排氣煞車及ABS	雙避路、真空輔助油壓煞車、附排氣煞車及ABS
	主煞車型式	前後碟煞	前後碟煞	前後碟煞
輪胎及車輪	前輪 / 後輪	195 / 75R16C	195 / 75R16C	195 / 75R16C
	駕駛室	可選式	可選式	可選式
其他	空調	可選式	可選式	可選式
	空調	可選式	可選式	可選式

1. 本車型符合我國第五期環保管制標準。2. 本型錄僅供參考，產品規格配置以實車為準。3. 本公司保有產品規格、配備變更或停產之權力，本規格如有變更恕不另發通知。4. 底盤車之車輛總重量，可能因打過不同之車體，其規格不同，而被核定不同之車輛總重量，依交通部車型安全認證標準為準。

	QAL	WB	FOH	ROH	CA	CE	AW	EH	HH
NLR85MS	4,735	2,480	1,110	1,145	1,770	2,915	1,475	775	190
NLR85AS	5,185	2,750	1,110	1,325	2,040	3,365	1,475	755	190
NLR95MS	6,035	3,350	1,110	1,575	2,640	4,215	1,475	755	190



ISUZU

總代理：台北合眾汽車有限公司
免費服務專線：0800-000-540
www.isuzu.com.tw



信心就是五十鈴

ISUZU



NMR 6.2噸商用貨車

大器 在勁與靚間恣意

【日本原裝進口 馬力扭力輸出 勝人一籌】



日本原裝進口

日本原裝進口

新世代環保五期 NMR 6.2噸商用貨車底盤規格表

項目 / 車型	NMR85MS	NMR95MS	
重量	車輛總重量 kg	2,095	6,200
	底盤重量 kg(約)	2,095	6,200
尺寸	軸距	短軸、高頂豪華型	長軸、高頂豪華型
	乘車人數	3	3
	全長 mm	4,735	6,035
	全寬 mm	2,185	2,185
輪距	(前) mm	1,475	1,475
	(後) mm	1,425	1,425
引擎	最低距地高 mm	41J1ES共軌式直接噴射四行程水冷4缸(DOHC)柴油引擎、渦輪增壓器(VGS)附中間冷卻器、EGR、觸媒、DPD	41J1ES共軌式直接噴射四行程水冷4缸(DOHC)柴油引擎、渦輪增壓器(VGS)附中間冷卻器、EGR、觸媒、DPD
	總排氣量 c.c.	2,999	2,999
	最大馬力 PS / rpm (Net)	150 / 2,800	150 / 2,800
	最大扭力 N·m / rpm (Net)	375(38.3kg·m) / 1,600-2,800	375(38.3kg·m) / 1,600-2,800
傳動	變速箱	5速	6速(前速) / 後退1檔
	軸齒比	1.75	1.75
離合器	油壓系統	1.75	1.75
	後軸減速比	4.1	4.1
性能	最高速率 km/h	120	120
	爬坡能力 tan θ %	38	38
懸吊	最小迴轉半徑 m	5.1	6.8
	前/後	半橋圓葉片彈簧式雙向作動油壓緩衝器	半橋圓葉片彈簧式雙向作動油壓緩衝器
電氣	電瓶 V/AH	12 / 52 x 2	24 / 80
	發電機 V/A	24 / 80	24 / 80
煞車	煞車系統	雙避路、真空輔助油壓煞車、附排氣煞車及ABS	雙避路、真空輔助油壓煞車、附排氣煞車及ABS
	主煞車型式	前後碟煞	前後碟煞
輪胎及車輪	前輪 / 後輪	195 / 75R16C	195 / 75R16C
	駕駛室	可選式	可選式
其他	空調	可選式	可選式
	空調	可選式	可選式

1. 本車型符合我國第五期環保管制標準。2. 本型錄僅供參考，產品規格配置以實車為準。3. 本公司保有產品規格、配備變更或停產之權力，本規格如有變更恕不另發通知。4. 底盤車之車輛總重量，可能因打過不同之車體，其規格不同，而被核定不同之車輛總重量，依交通部車型安全認證標準為準。

	QAL	WB	FOH	ROH	CA	CE	AW	EH	HH
NMR85MS	4,735	2,480	1,110	1,145	1,770	2,915	1,475	775	190
NMR95MS	6,035	3,350	1,110	1,575	2,640	4,215	1,475	775	190



ISUZU

總代理：台北合眾汽車有限公司
免費服務專線：0800-000-540
www.isuzu.com.tw



信心就是五十鈴

ISUZU



NQR 9.5噸商用貨車

非凡 才能 隨心所欲

【環保省油 低汙染 高科技免尿素】



日本原裝進口

日本原裝進口

新世代環保五期 NQR 9.5噸商用貨車底盤規格表

項目 / 車型	NQR95MS(手排) / NQR95AS(自手排)	NQR95MS(手排) / NQR95AS(自手排)	NQR95MS(手排) / NQR95AS(自手排)	
重量	車輛總重量 kg	2,890	9,500	2,995
	底盤重量 kg(約)	2,890	9,500	2,995
尺寸	軸距	短軸、高頂豪華型	中軸、高頂豪華型	長軸、高頂豪華型
	乘車人數	3	3	3
	全長 mm	5,185	5,985	6,635
	全寬 mm	2,130	2,130	2,130
輪距	(前) mm	3,365	1,680	3,815
	(後) mm	1,680	1,650	1,650
引擎	最低距地高 mm	41KH1ES共軌式直接噴射四行程水冷4缸(DOHC)柴油引擎、渦輪增壓器(VGS)附中間冷卻器、EGR、觸媒、DPD	41KH1ES共軌式直接噴射四行程水冷4缸(DOHC)柴油引擎、渦輪增壓器(VGS)附中間冷卻器、EGR、觸媒、DPD	41KH1ES共軌式直接噴射四行程水冷4缸(DOHC)柴油引擎、渦輪增壓器(VGS)附中間冷卻器、EGR、觸媒、DPD
	總排氣量 c.c.	5,193	5,193	5,193
	最大馬力 PS / rpm (Net)	155 / 2,600	155 / 2,600	155 / 2,600
	最大扭力 N·m / rpm (Net)	419(42kg·m) / 1,600-2,600	419(42kg·m) / 1,600-2,600	419(42kg·m) / 1,600-2,600
傳動	變速箱	5速	6速(前速) / 後退1檔	6速(前速) / 後退1檔
	軸齒比	1.75	1.75	1.75
離合器	油壓系統	1.75	1.75	1.75
	後軸減速比	4.3	4.3	4.3
性能	最高速率 km/h	120	120	120
	爬坡能力 tan θ %	39	39	39
懸吊	最小迴轉半徑 m	5.1	6.3	7.1
	前/後	半橋圓葉片彈簧式雙向作動油壓緩衝器	半橋圓葉片彈簧式雙向作動油壓緩衝器	半橋圓葉片彈簧式雙向作動油壓緩衝器
電氣	電瓶 V/AH	12 / 55 x 2	24 / 80	24 / 80
	發電機 V/A	24 / 80	24 / 80	24 / 80
煞車	煞車系統	雙避路、真空輔助油壓煞車、附排氣煞車及ABS	雙避路、真空輔助油壓煞車、附排氣煞車及ABS	雙避路、真空輔助油壓煞車、附排氣煞車及ABS
	主煞車型式	前後碟煞	前後碟煞	前後碟煞
輪胎及車輪	前輪 / 後輪	215 / 75R17.5	215 / 75R17.5	215 / 75R17.5
	駕駛室	可選式	可選式	可選式
其他	空調	可選式	可選式	可選式
	空調	可選式	可選式	可選式


1. 本車型符合我國第五期環保管制標準。2. 本型錄僅供參考，產品規格配置以實車為準。3. 本公司保有產品規格、配備變更或停產之權力，本規格如有變更恕不另發通知。4. 底盤車之車輛總重量，可能因打過不同之車體，其規格不同，而被核定不同之車輛總重量，依交通部車型安全認證標準為準。

	QAL	WB	FOH	ROH	CA	CE	AW	EH	HH
NQR95MS	5,135	2,765	1,110	1,260	2,192	3,452	1,680	800	161
NQR95AS	5,985	3,365	1,110	1,510	2,792	4,302	1,680	800	161
NQR95MS	6,635	3,815	1,110	1,710	3,242	4,952	1,680	800	161



ISUZU

總代理：台北合眾汽車有限公司
免費服務專線：0800-000-540
www.isuzu.com.tw

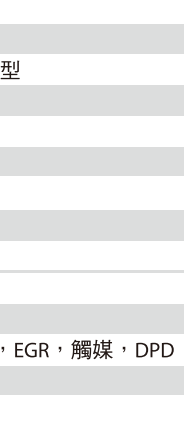

信心就是五十鈴

ISUZU



NQR 9.5噸商用貨車

非凡 才能 隨心所欲

【環保省油 低汙染 高科技免尿素】

日本原裝進口

日本原裝進口

新世代環保五期 NQR 9.5噸商用貨車底盤規格表

項目 / 車型	NQR95MS	NQR95MS	
重量	車輛總重量 kg	2,890	9,500
	底盤重量 kg(約)	2,890	9,500
尺寸	軸距	短軸、高頂豪華型	長軸、高頂豪華型
	乘車人數	3	3
	全長 mm	5,185	6,635
	全寬 mm	2,130	2,130
輪距	(前) mm	3,365	1,680
	(後) mm	1,680	1,650
引擎	最低距地高 mm	41KH1ES共軌式直接噴射四行程水冷4缸(DOHC)柴油引擎、渦輪增壓器(VGS)附中間冷卻器、EGR、觸媒、DPD	41KH1ES共軌式直接噴射四行程水冷4缸(DOHC)柴油引擎、渦輪增壓器(VGS)附中間冷卻器、EGR、觸媒、DPD
	總排氣量 c.c.	5,193	5,193
	最大馬力 PS / rpm (Net)	155 / 2,600	155 / 2,600
	最大扭力 N·m / rpm (Net)	419(42kg·m) / 1,600-2,600	419(42kg·m) / 1,600-2,600
傳動	變速箱	5速	6速(前速) / 後退1檔
	軸齒比	1.75	1.75
離合器	油壓系統	1.75	1.75
	後軸減速比	4.3	4.3
性能	最高速率 km/h	120	120
	爬坡能力 tan θ %	39	39
懸吊	最小迴轉半徑 m	5.1	7.1
	前/後	半橋圓葉片彈簧式雙向作動油壓緩衝器	半橋圓葉片彈簧式雙向作動油壓緩衝器
電氣	電瓶 V/AH	12 / 55 x 2	24 / 80
	發電機 V/A	24 / 80	24 / 80
煞車	煞車系統	雙避路、真空輔助油壓煞車、附排氣煞車及ABS	雙避路、真空輔助油壓煞車、附排氣煞車及ABS
	主煞車型式	前後碟煞	前後碟煞
輪胎及車輪	前輪 / 後輪	215 / 75R17.5	215 / 75R17.5
	駕駛室	可選式	可選式
其他	空調	可選式	可選式
	空調	可選式	可選式

1. 本車型符合我國第五期環保管制標準。2. 本型錄僅供參考，產品規格配置以實車為準。3. 本公司保有產品規格、配備變更或停產之權力，本規格如有變更恕不另發通知。4. 底盤車之車輛總重量，可能因打過不同之車體，其規格不同，而被核定不同之車輛總重量，依交通部車型安全認證標準為準。

	QAL	WB	FOH	ROH	CA	CE	AW	EH	HH
NQR95MS	5,135	2,765	1,110	1,260	2,192	3,452	1,680	800	161
NQR95MS	5,985	3,365	1,110	1,510	2,792	4,302	1,680	800	161
NQR95MS	6,635	3,815	1,110	1,710	3,242	4,952	1,680	800	161

ISUZU

總代理：台北合眾汽車有限公司
免費服務專線：0800-000-540
www