


FRR 11噸商用貨車底盤規格表

項目/車型	FRR34LJ5	FRR34LL5	FRR34LN5	FRR34LQ5	
重量	車輛總重量 kg				
	11,000				
	底盤重量 kg(約)	3,595	3,645	3,680	3,735
乘車人數				3人	
尺寸	全長 mm	6,555	7,255	8,155	9,155
	全寬 mm	2,195			
	全高 mm	2,565			
	軸距 mm	3,790	4,360	4,860	5,560
	輪距	(前) mm	1,795		
		(後) mm	1,660		
	最低距地高 mm	166			
引擎	型式	6HK1E5NC 共軌式直接噴射四行程水冷6缸(OHC)柴油引擎、渦輪增壓器(VGS)附中間冷卻器、EGR、觸媒、DOC			
	總排氣量 c.c.	7,790			
	最大馬力 PS/rpm (Net)	240 / 2,400			
	最大扭力 N-m/rpm (Net)	706 (約72kg-m) / 1,450-2,400			
	壓縮比	16.5			
	油箱容量 L	200			
傳動	變速箱	MZW6P, 手排檔, 前進6檔、後退1檔, 同步嚙合式, 附動力輔助排檔			
	齒輪比	1檔 6.615 / 2檔 4.095 / 3檔 2.358 / 4檔 1.531 / 5檔 1.000 / 6檔 0.722 / 倒檔 6.615			
	後軸減速比	4.875			
離合器	乾單片式附氣壓輔助				
性能	最高速率 km/h	101			
	爬坡能力 tan θ %	45			
	最小迴轉半徑 m	6.0	6.9	7.7	8.8
懸吊	前 / 後 半橢圓葉片彈簧式附雙向作動油壓緩衝器 / 半橢圓葉片彈簧式				
電氣	電瓶 V/AH	12 / 110*2			
	發電機 V/A	24/60 (90A 選配)			
煞車	煞車系統	雙迴路, 空氣油壓複合式煞車+ABS, 附煞車自動調整器			
	主煞車型式	前鼓後鼓			
	輔助煞車型式	排氣煞車			
輪胎及車輪	前輪/後輪 235 / 75R17.5				
其他	駕駛室	可掀式			
	空調	冷暖氣			
	方向盤	動力輔助			

1. 本車型符合我國第五期排氣環保管制基準。2. 本型錄僅供參考，產品規格配備以實車為準。3. 本公司保有產品規格、配備變更或停用之權利，本規格如有變更恕不另發通知。4. 底盤車之車輛總重量，可能因打造不同之車體，其規格不同，而被核定不同之車輛總重量，依交通部車輛型式安全認證核准為準。

	OAL	WB	FOH	ROH	CA	CE	AW	EH	HH
FRR34LJ5	6,555	3,790	1,170	1,595	2,894	4,489	1,795	865	166
FRR34LL5	7,255	4,360	1,170	1,725	3,464	5,189	1,795	915	166
FRR34LN5	8,155	4,860	1,170	2,125	3,964	6,089	1,795	920	166
FRR34LQ5	9,155	5,560	1,170	2,425	4,664	7,089	1,795	920	166

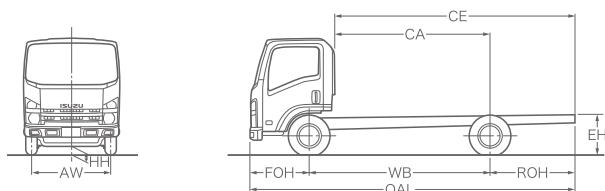

傾卸車車體參考圖