


項目 / 車型		NMR85EM5 (手排)	NMR85FM5 (手排)	NMR85HM5 (手排)	NMR85EA5 (自手排)	NMR85FA5 (自手排)	NMR85HA5 (自手排)	
重量	車輛總重量 kg	6,200						
	底盤重量 kg	2,095	2,130	2,175	2,130	2,165	2,210	
	型式	短軸，高頂豪華型	中軸，高頂豪華型	長軸，高頂豪華型	短軸，高頂豪華型	中軸，高頂豪華型	長軸，高頂豪華型	
尺寸	乘車人數	3人						
	全長 mm	4,735	5,185	6,035	4,735	5,185	6,035	
	全寬 mm	1,855						
	全高 mm	2,185						
	軸距 mm	2,480	2,750	3,350	2,480	2,750	3,350	
	輪距	(前) mm	1,475					
		(後) mm	1,425					
最低距地高 mm	190							
引擎	型式	4JJ1E5N共軌式直接噴射四行程水冷4缸(DOHC)柴油引擎，渦輪增壓器(VGS)，EGR，觸媒，DPD						
	總排氣量 c.c.	2,999						
	最大馬力 PS / rpm (Net)	150/2,800						
	最大扭力 N-m / rpm (Net)	375(約38.3kg-m)/1,600~2,800						
	壓縮比	17.5						
傳動	變速箱	前進5檔，後退1檔			前進6檔，後退1檔			
	齒輪比	1檔5.315/2檔3.053/3檔1.655/4檔1.000/5檔0.721/倒檔5.068			1檔5.979/2檔3.434/3檔1.862/4檔1.297/5檔1.000/6檔0.759/倒檔5.701			
	後軸減速比	4.555			4.3			
離合器	乾單片式油壓操作			濕多片式油壓操作				
性能	最高速率 km / h	120			122			
	爬坡能力 tan θ %	38			38			
	最小迴轉半徑 m	5.1	5.6	6.8	5.1	5.6	6.8	
懸吊	前/後 半橢圓葉片彈簧式附雙向作動油壓緩衝器							
電氣	電瓶 V / AH	12 / 52 X 2						
	發電機 V / A	24/90						
煞車	煞車系統	雙迴路，真空輔助油壓煞車，附排氣煞車及ABS						
	主煞車型式	前碟後鼓						
輪胎及車輪	前輪 / 後輪	195 / 85 R 16						
其他	駕駛室	可掀式						
	空調	冷暖氣						

NMR85EM5	4,735	2,480	1,110	1,145	1,770	2,915	1,475	775	190
NMR85FM5	5,185	2,750	1,110	1,325	2,040	3,365	1,475	775	190
NMR85HM5	6,035	3,350	1,110	1,575	2,640	4,215	1,475	775	190
NMR85EA5	4,735	2,480	1,110	1,145	1,770	2,915	1,475	775	190
NMR85FA5	5,185	2,750	1,110	1,325	2,040	3,365	1,475	775	190
NMR85HA5	6,035	3,350	1,110	1,575	2,640	4,215	1,475	775	190

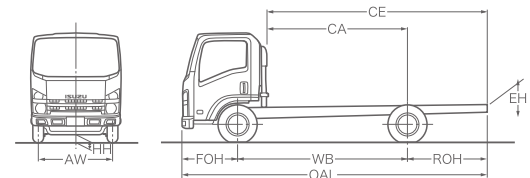

ISUZU

總代理：台北合眾汽車有限公司

免費客服專線：0800-000-540

www.isuzu.com.tw



2017. V.1